


# Sonda de Interfase de Agua y Aceite

## Geotech Interface Probe with ORS-Style Frame

La Geotech Interface Probe con armazón estilo ORS mide precisamente la profundidad de los hidrocarburos y el agua en pozos de monitoreo y tanques al utilizar un prisma óptico para detectar capas de hidrocarburo desde 1/200' (1.52mm) de grosor.

### CARACTERÍSTICAS

- **Armazón duro estilo ORS, de construcción ligera**  
Empacado en NEMA 3, resistente a la intemperie y con una dura cubierta de aluminio. Incluye ensamblaje para limpiar y reducir la cantidad de polvo e hidrocarburos que entran en el montaje del carrete.
- **Confiable y de alta precisión**  
Mediciones de la profundidad de fluidos con una precisión de 1/100' (3.05mm). Puede detectar capas de hidrocarburo desde 1/200' (1.52mm) de grosor.
- **Freno de palanca tipo gatillo**  
Mantiene la cinta en su posición mientras las mediciones son grabadas
- **Confiabilidad estándar de la industria**  
Más de 8,000 unidades en uso en el mundo
- **Fácil de usar**  
Cada unidad portátil esta calibrada y viene lista para usar inmediatamente
- **Pinza de tierra para seguridad antiestática**
- **Función de suspensión automática (Modo de ahorro de energía)**
- **Prismas sensores de campo reemplazables en las sondas estándar y químicas**
- **Hecha en E.U.A.**
- **Unidades disponibles para renta**
- **Sonda resistente a químicos disponible**
- **La sonda opcional de menor diámetro es de solo 5/8" (1.6 cm) de diámetro**

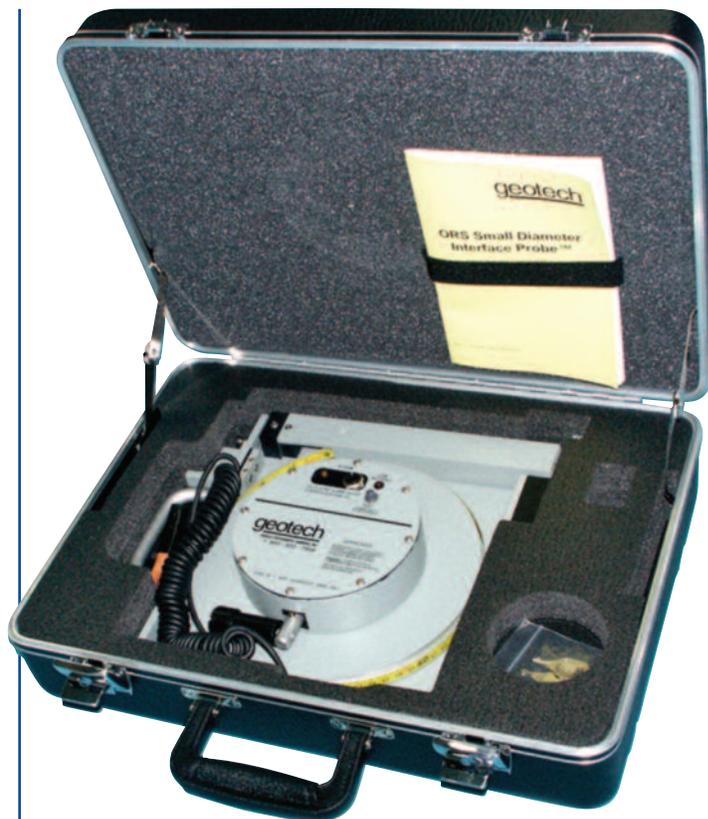

Sonda Intrínsecamente Segura Estándar de 1" (2.5cm)



Sonda opcional de 5/8" (1.6cm)

**LLAME A GEOTECH HOY MISMO 303-320-4764**

#### Geotech Equipos Ambientales S.L.


C/Francisc Ferrer i Guàrdia Local 19 • 08100 Mollet del Vallés (Barcelona) Spain  
TEL 93 5445937 • FAX 93 5700535  
email: ventas@geotechenv.com • website: spanish.geotechenv.com

#### Geotech Environmental Equipment, Inc.

2650 East 40th Avenue • Denver, Colorado 80205  
(303) 320-4764 • (800) 833-7958 • FAX (303) 322-7242  
email: ventas@geotechenv.com • website: www.geotechenv.com

# Sonda de Interfase de Agua y Aceite

## Geotech Interface Probe with ORS-Style Frame

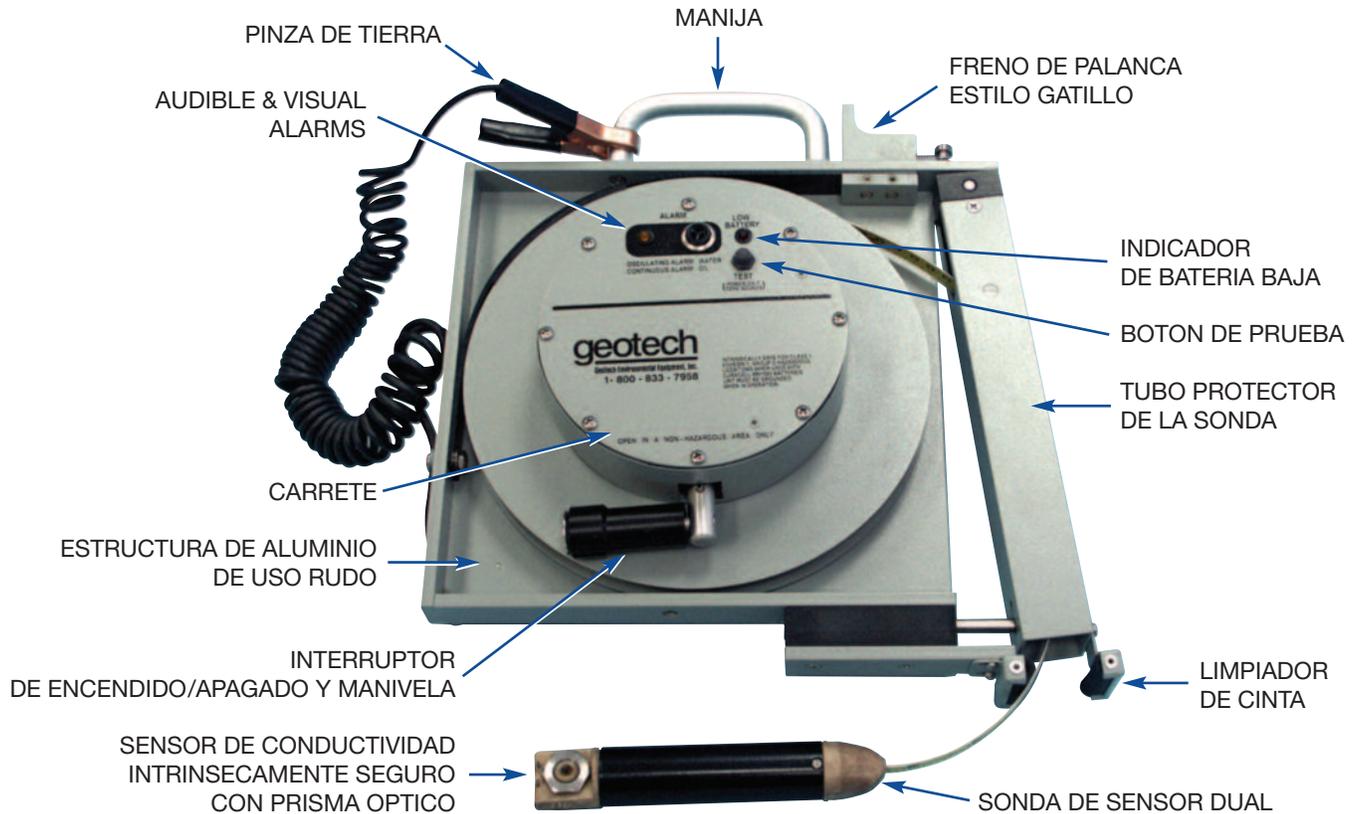

## ESPECIFICACIONES

<b>Poder:</b>	9 Voltios DC (seis baterías reemplazables tamaño AA)
<b>Detectores:</b>	Prisma óptico (incluye un extra para reemplazarlo) y sensor de conductividad
<b>Dimensiones:</b>	12" x 12" x 4" (30.48 x 30.48 x 10.16 cm)
Sonda Química o Estándar	1" (2.5 cm) de diámetro
Sonda Pequeña	5/8" (1.6 cm) de diámetro
<b>Peso:</b>	7.8 lbs. (2.9 kg)
<b>Estructura:</b>	NEMA 3
<b>Precisión:</b>	La precisión de las mediciones de profundidad de fluido es de 1/100' (3.05 mm), detección de capas de hidrocarburos con un grosor de 1/200' (1.52 mm)
<b>Estándar:</b>	Ligera, dura, maletín de ABS
<b>Garantía:</b>	1 año